

SLASH

Apparecchio per illuminazione di esterni applicabile a parete disponibile in due dimensioni BIG e MINI costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor wall luminaire available in two sizes BIG and MINI constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




SLASH STELO

Piantana per esterni composta da:


- Palo in alluminio estruso verniciato
- Corpo superiore in alluminio pressofuso verniciato

Outdoor post luminaire constructed of:


- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head



SLASH
Installazione a parete
Wall mounting



SLASH STELO
Installazione a terra
Floor mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input




Colori - Colours

X=2 Bianco
White


X=3 Nero
Black

X=9 Antracite
Anthracite

X=4 Silver



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.



IK 05

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 6020
per/for **SLASH BIG**

Codice-Code 00 6024
per/for **SLASH MINI**

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 370
Energy class : see page 370

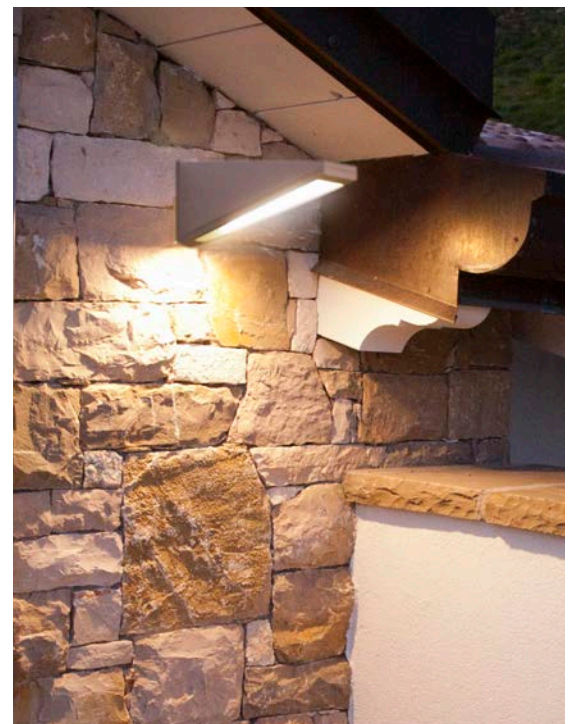



SLASH

SLASH



6024 MINI

6024.14X		QT14	25W	G9	
6024.88X		LED	4W	230 lm	6300 K
6024.89X		LED	4W	165 lm	3200 K





6024 88



6020 BIG

6020.95X		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
6020.85X		HIT-TC	20W	G8,5	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
6020.55X		LED	13W	1210 lm	4000 K
6020.56X		LED	13W	1190 lm	3000 K





6020 85



6021 BIG

6021.95X		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
6021.85X		HIT-TC	20W	G8,5	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
6021.55X		LED	13W	1210 lm	4000 K
6021.56X		LED	13W	1190 lm	3000 K

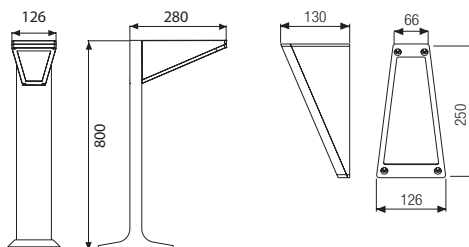

6021 85

SLASH STELO

SLASH STELO